

SEILZUGSENSOR



Serie SX80

Key-Features:

- Messbereiche von 1000 bis 3000 mm
- Analogausgang: Potentiometer, 0...10 V, 4...20 mA
- teachbare Ausgänge: 0...5 V, 0...10 V, zusätzlich mit Open-Collector Schaltausgang
- Digital Ausgang Inkremental: RS422 (TTL), Gegentakt
- Digital Ausgang Absolut: CANopen, SSI, Profibus, EtherCAT, Profinet
- Linearität bis zu $\pm 0,02$ % des Messbereichs
- Schutzklasse bis IP67
- Temperaturbereich -20...+85 °C (optional -40 °C oder +120 °C)
- Hohe Dynamik
- Hohe Störfestigkeit
- Kundenspezifische Bauformen

Inhalt:

Einleitung2
Technische Daten Analog3
Technische Daten Inkremental4
Technische Daten Digital WCAN5
Technische Daten Digital6
Technische Zeichnung7
Optionen9
Zubehör	..10
Bestellcode	..11


EINLEITUNG

WayCon Positionsmesstechnik GmbH ist Hersteller hochwertiger Seilzugwegaufnehmer für den industriellen Einsatz. Diese Sensortechnik bietet mit ihrer kleinen Baugröße, geringer Montagezeit und zahlreichen wählbaren Ausgangsformen eine kosteneffiziente und flexible Lösung für vielfältige Industrieapplikationen. Die hochdynamischen Sensoren erfassen präzise schnelle Bewegungsabläufe und hohe Beschleunigungen des Messobjektes. Der robuste Aufbau und die hohe Qualität dieser Wegaufnehmer ermöglichen den Einsatz in harter Industrieumgebung. Spezialgeräte mit einer kundenseitigen Vor-Ort-Encodermontage sowie angepasste Gehäusevarianten sind erhältlich.


Sensorprinzip:

Kernbestandteil eines Seilzugsensors ist ein hochflexibles Stahlseil, das einlagig auf eine ultraleichte Seiltrommel gewickelt ist. Diese Trommel ist über eine vorgespannte Triebfeder mit dem Sensorgehäuse verbunden. Das aus dem Sensor herausragende Ende des Messeils wird mit dem Messobjekt verbunden. Ändert sich der Abstand zwischen Sensor und Messobjekt, so wird das Messeil gegen die Federkraft aus dem Sensor herausgezogen und von der Trommel abgerollt. Die Achse der Trommel ist fest mit einem Potentiometer (für analoge Ausgangssignale), oder mit einem Encoder (für digitale Ausgangssignale) verbunden. Dreht sich die Seiltrommel durch eine Abstandsveränderung des Messobjektes, so dreht sich die Messeinheit des Potentiometers, bzw. des Encoders proportional dazu. Die Aufgabe des Potentiometers, bzw. des Encoders ist die mechanische Bewegung in ein proportionales elektrisches Signal umzuwandeln und es auszugeben.

Beispiel SX50

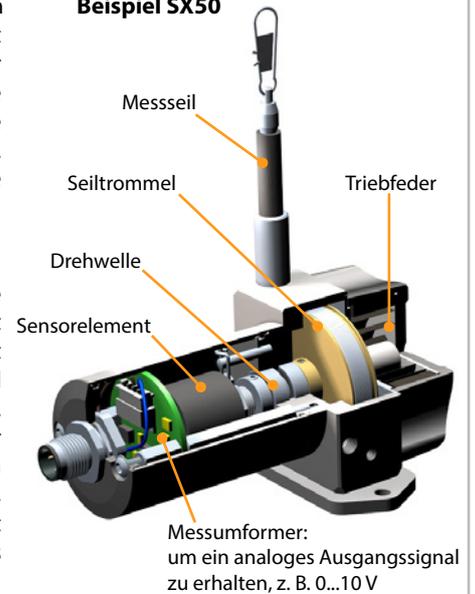

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

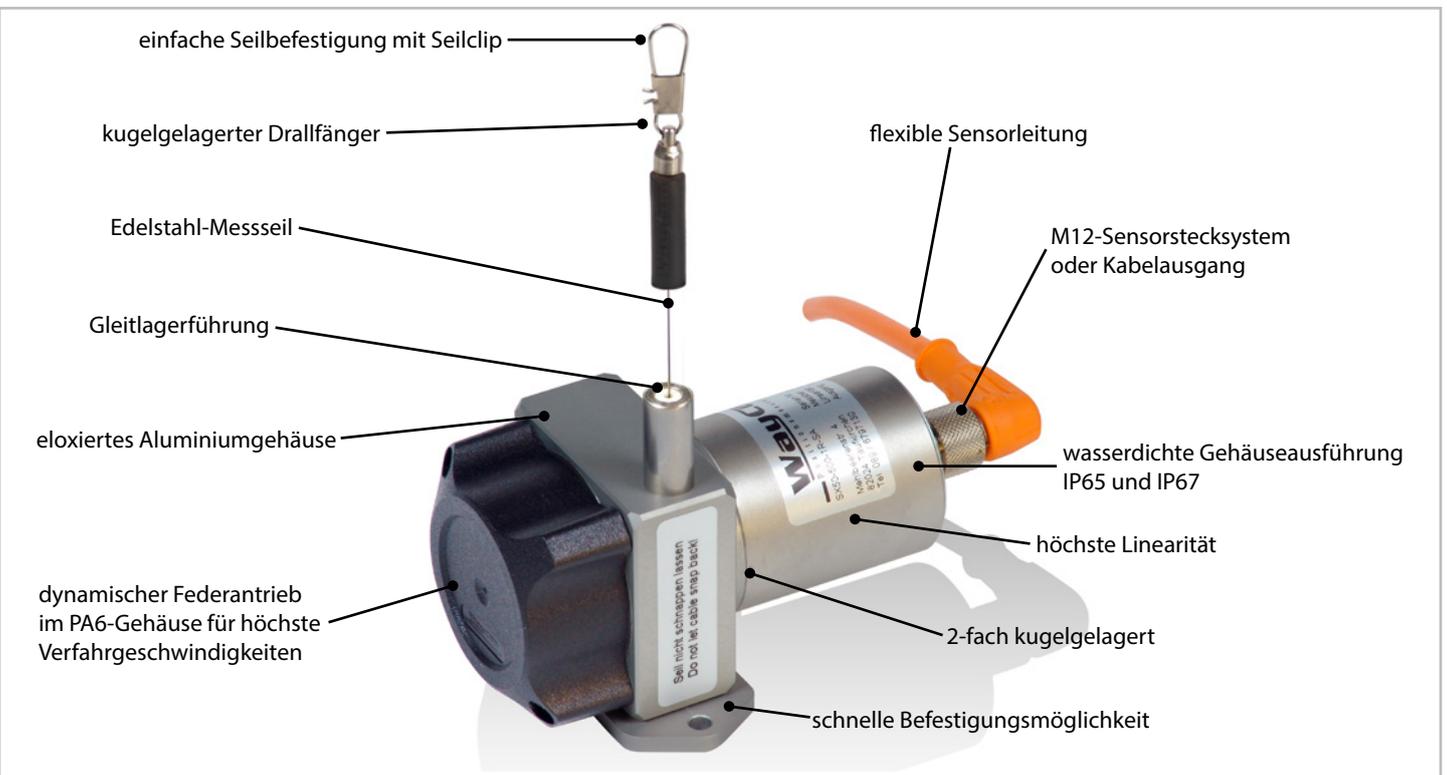

WARNHINWEISE

- Seil nicht schnappen lassen. Das frei in den Sensor zurücklaufende Seil kann zu Verletzungen führen (Peitscheneffekt) und das Gerät kann beschädigt werden. Vorsicht beim Aushängen und Zurückführen des Seiles in den Sensor.
- Ziehen Sie niemals den Sensor über den spezifizierten Messbereich aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Die hohe gespeicherte Energie der Antriebsfeder kann bei falscher Handhabung zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie nicht das bewegte Seil während dem Betrieb.
- Vermeiden Sie, das Seil über Kanten oder Ecken zu führen. Verwenden Sie bei Bedarf die Umlenkrolle.
- Betreiben Sie den Sensor nicht, falls sich Knicken oder Beschädigungen im Messeil befinden. Ein Reißen des Seiles kann zu Verletzungen oder Beschädigung des Sensors führen.

TECHNISCHE DATEN ANALOGAUSGANG


Messbereich ¹⁾	[mm]	1000	1500	2000	2500	3000
Linearität	[%]	±0,15			±0,1	
verbesserte Linearität (optional)	[%]	±0,1			±0,05	
Auflösung		siehe Ausgangsarten				
Sensorelement		Hybridleitplastik-Potentiometer				
Anschluss		M12-Steckerausgang oder axialer Kabelausgang (TPE Kabel), Standardlänge 2 m				
Schutzklasse		IP65, optional IP67				
Feuchte		max. 90 % relativ, nicht kondensierend				
Temperatur		siehe Ausgangsarten				
Mechanische Kenndaten		Auszugskraft, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung siehe „Mechanische Kenndaten“				
Gewicht	[g]	700 bis 900, je nach Messbereich				
Gehäuse		Aluminium, eloxiert, Federgehäuse PA6				

¹⁾ weitere Messbereiche auf Anfrage

ELEKTRISCHE DATEN ANALOGAUSGANG

	Potentiometer 1 kΩ	Spannung 0...10 V	Strom 4...20 mA	Spannung 0...5 V, 0...10 V (teachbar)
Ausgang	1 kΩ	0...10 V, galvanisch getrennt, 4-Leiter	4...20 mA, 2-Leiter	0...5 V, 0...10 V, 3-Leiter
Versorgung	max. 30 V	12...30 VDC		8...35 VDC
empfohlener Schleiferstrom	< 1 µA	-		
max. Stromaufnahme	-	22,5 mA (unbelastet)	-	
max. Leistungsaufnahme	-			150 mW
Ausgangsstrom	-	max. 10 mA, min. Last 10 kΩ	max. 50 mA im Fehlerfall	max. 10 mA, min. Last 1 kΩ
Dynamik	-	< 3 ms von 0...100 % und 100...0 %	< 1 ms von 0...100 % und 100...0 %	1 ms
Auflösung	theoretisch unendlich, begrenzt durch das Rauschen			
Rauschen	abhängig von der Versorgungsspannung	0,5 mV _{eff}	1,6 µA _{eff}	2 mV _{eff}
Verpolschutz	-	ja		
kurzschlussfest	-	ja	-	ja
Arbeitstemperatur	-20...+85 °C / optional: -40...+85 °C oder -20...+120 °C	-20...+85 °C / optional: -40...+85 °C		
Temperaturkoeffizient	±0,0025 %/K	0,0037 %/K	0,0079 %/K	0,0016 %/K
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61326-1:2013			

Schaltbild

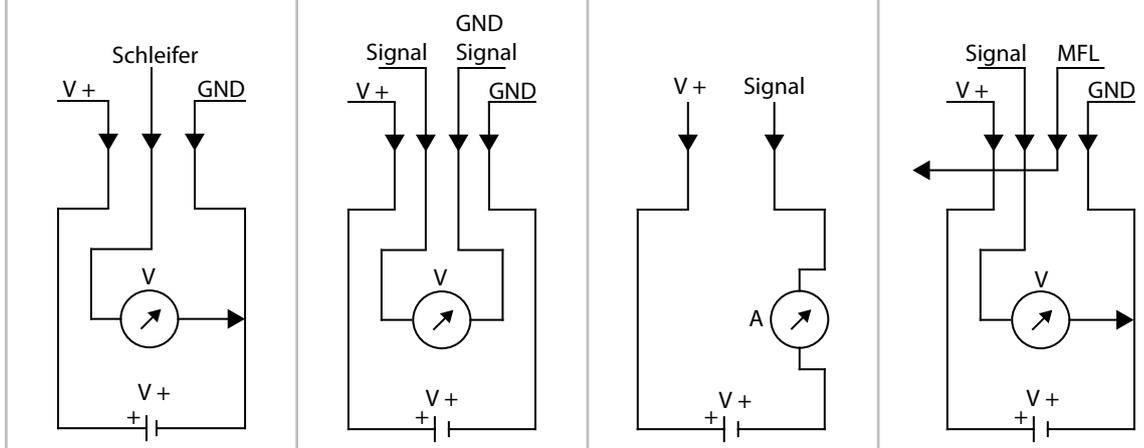

MFL = Multifunktionsleitung für das Teachen mit Squeezer

TECHNISCHE DATEN DIGITALAUSGANG INKREMENTAL


Messbereich ¹⁾	[mm]	1000	1500	2000	2500	3000
Linearität	[%]	±0,05 (messbereichsunabhängig)				
verbesserte Linearität (optional)	[%]	±0,02 (messbereichsunabhängig, nur bei Auflösung 10 Pulse/mm oder höher)				
wählbare Auflösung	[Pulse/mm]	0,5 / 5 / 10 / 25 (durch 4-fach Flankenauswertung kann die Auflösung um den Faktor 4 erhöht werden)				
Z-Puls Abstand	[mm]	200				
Sensorelement		Inkremental Encoder mit optischer Code-Scheibe				
Ausgangssignal		A, B und Z Puls (plus invertierte Pulse /A, /B und /Z)				
Anschluss		M12- oder M23-Steckerausgang oder radialer Kabelausgang mit fest angebrachtem Kabel (Standardlänge 2 m)				
Schutzklasse		IP65, optional IP67				
Feuchte		max. 90 % relativ, nicht kondensierend				
Temperatur	[°C]	-20...+85				
Mechanische Kenndaten		Auszugskraft, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung siehe „ Mechanische Kenndaten “				
Gewicht	[g]	ca. 750				
Gehäuse		Aluminium, eloxiert, Federgehäuse PA6				

¹⁾ weitere Messbereiche auf Anfrage

ELEKTRISCHE DATEN DIGITALAUSGANG INKREMENTAL

		Leitungstreiber L RS422 (TTL-kompatibel)	Gegentakt G Push Pull (HTL)
Versorgung +V	[VDC]	5 ±5 %	10...30
Stromaufnahme ohne Last	[mA]	typisch 40, max. 90	typisch 50, max. 100
Last / Kanal max.	[mA]		±20
Impulsfrequenz max.	[kHz]		300
Signalpegel high	[V]	min. 2,5	min. +V - 1
Signalpegel low	[V]		max. 0,5

elektrische Folgeschaltung

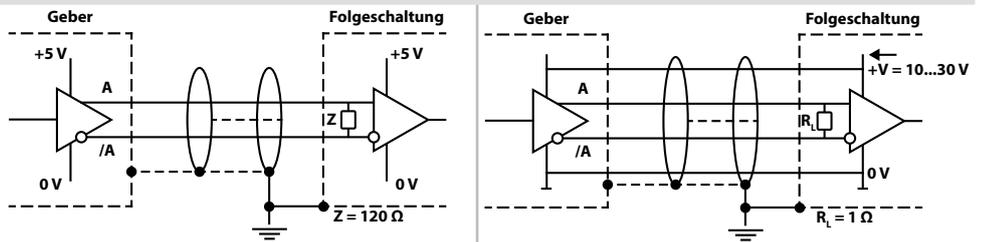


AUSGANGSSIGNAL DIGITALAUSGANG INKREMENTAL

Ausgangssignal

Die Pulse A und B sind 90° phasenverschoben (Richtungsdetektion). Der Z-Puls wird einmal pro Umdrehung ausgegeben. Der Z-Puls-Abstand beträgt 200 mm (= Umfang der Seilscheibe) und kann als Referenzmarke verwendet werden.

(Signaldarstellung ohne invertierte Signale; Zeitachse für Seilrücklauf)

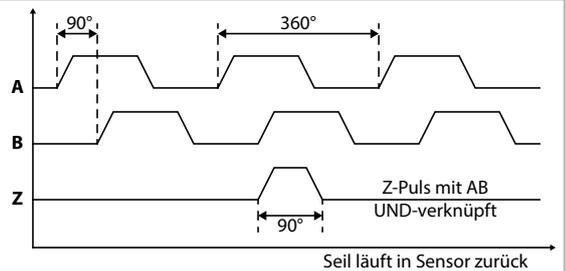

TECHNISCHE DATEN DIGITALAUSGANG ABSOLUT CAN_{OPEN} (WCAN)

Messbereich ¹⁾	[mm]	1000	1500	2000	2500	3000
Linearität	[%]	±0,15			±0,1	
Auflösung		0,002 % des Messbereichs				
Sensorelement		Potentiometer				
Anschluss		axialer 5-poliger M12 Stecker (WCAN) bzw. 8-poliger M12 Stecker (WCANP)				
Schutzklasse		IP65, optional IP67				
Feuchte		max. 90 % relativ, nicht kondensierend				
Temperatur		siehe „Elektrische Daten“ unten				
Mechanische Kenndaten		Auszugskraft, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung siehe „Mechanische Kenndaten“				
Gewicht	[g]	700 bis 900, je nach Messbereich				
Gehäuse		Aluminium, eloxiert, Federgehäuse PA6				

¹⁾ weitere Messbereiche auf Anfrage

ELEKTRISCHE DATEN DIGITALAUSGANG ABSOLUT CAN_{OPEN} (WCAN)

Link zum Handbuch		CANopen (WCAN)
CAN-Spezifikation		Full CAN 2.0B (ISO11898)
Kommunikationsprofil		CANopen CiA 301 V 4.2.0
Geräteprofil		Encoder, absolute linear; CiA 406 V 3.2.0
Error Control		Producer Heartbeat, Emergency Message, Node Guarding
Node ID		Default: 7, Einstellbar über SDO und Squeezer (offline Einstellung) ¹⁾
PDO		1 x TPDO, static mapping
PDO Modes		Event-triggered, Time-triggered, Sync-zyklisch, Sync-azyklisch
Übertragungsrate		1 Mbps, 800, 500, 250, 125, 50, 20 kbps, Einstellbar über SDO und Squeezer (offline Einstellung) ¹⁾
Bus-Anschluss		5-poliger M12 Stecker
Integrierter Bus-Abschlusswiderstand		120 Ω zuschaltbar über SDO und über Squeezer (offline Einstellung) ¹⁾
Bus, galvanische Trennung		Nein
Spannungsversorgung	[VDC]	8...30
Stromaufnahme		Typisch 10 mA bei 24 V, typisch 20 mA bei 12 V
Messrate		1 kHz mit 16 Bit Auflösung
Wiederholgenauigkeit	[%]	±0,15 oder ±0,1 (entsprechend der Linearität)
Elektrischer Schutz		Verpolschutz
Arbeitstemperatur	[°C]	Standard: -20...+85 / optional: -40...+85
Temperaturkoeffizient	[%/K]	0,0014
EMV		DIN EN61326-1:2013, in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU

¹⁾ Offline-Einstellung über Squeezer nur in Verbindung mit 8-poligem Stecker.

Weiter Informationen zur Offline-Einstellung finden Sie im [Handbuch](#) für CANopen.

Abmaße entsprechend der technische Zeichnung der analogen Versionen (siehe [Seite 7](#))

TECHNISCHE DATEN DIGITALAUSGANG ABSOLUT

Typ (Link zum Encoder Datenblatt)		SSI	CANopen	Profibus-DP	EtherCAT	Profinet
Link zum Handbuch / File		-	Handbuch / EDS	Handbuch / GSD	Handbuch / XML	Handbuch / GSDML
Messbereich	[mm]	1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000				
Linearität	[%]	±0,05 (messbereichsunabhängig)				
Auflösung skalierbar (über Software)		nein	ja			
Auflösung Standard	[Pulse/mm]	20,48	40,96			
	[Bit]	12	13			
Auflösung maximal	[Pulse/mm]	-	327,68			
	[Bit]	-	16			
Sensorelement		Multiturn-Absolut-Encoder mit optischer Code-Scheibe				
Anschluss		siehe Bestellcode				
Versorgung	[VDC]	10...30, mit Verpolschutz der Versorgungsspannung +V				
Stromaufnahme (ohne Last, 24 VDC)	[mA]	max. 50	max. 100	max. 120	max. 200	
Schutzklasse		IP65, optional IP67				
Feuchte		max. 90 % relativ, nicht kondensierend				
Temperatur	[°C]	-20...+80				
Mechanische Kenndaten		Auszugskraft, maximale Geschwindigkeit und Beschleunigung siehe „ Mechanische Kenndaten “				
Gewicht	[g]	ca. 1100				
Gehäuse		Aluminium, eloxiert, Federgehäuse PA6				
Spezielle Kabel nötig		ja				

ELEKTRISCHE DATEN DIGITALAUSGANG ABSOLUT

Kenntwerte zu der Schnittstelle SSI (8.5863.122X.G222)

Code	Gray
Ausgangstreiber	RS485 Transceiver-Typ
Zulässige Last/Kanal	max. ±20 mA
Signalpegel	HIGH: typ 3,8 V LOW: bei $I_{last} = 20$ mA typ 1,3 V
Auflösung	12 bit
SSI Taktrate	ST-Auflösung: 50 kHz...2 MHz
Monoflop-Zeit	≤ 15 µs
Datenaktualität	≤ 1 µs
Status und Parity bit	auf Anfrage

Kenntwerte zu der Schnittstelle Profibus DP (8.5868.123X.3112)

Code	Binär
Interface	Profibus DP 2.0 Standard (DIN 19245 Part 3), RS485 Driver galvanisch getrennt
Protokoll	Profibus Encoder Profile V1.1 Class1 und Class2 mit herstellerspezifischen Ergänzungen
Baudrate	maximal 12 Mbit/s
Geräteadresse	1...127 (mit Drehschalter einstellbar)
Terminierung abschaltbar	mit DIP-Schalter einstellbar
Taster SET (Option)	Nullen oder definierter Wert
LED	leuchtet bei folgenden Fällen: Sensorfehler, Profibus Fehler

Kenntwerte zu der Schnittstelle Profinet (8.5868.12C2.C212)

Code	Binär
Protokoll	PROFINET IO
LED Link1/Link2	grün: Link ist aktiv / gelb: Datentransfer
Ezturn Software (im Lieferumfang enthalten)	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring von zyklischen Daten (z.B. Position, Geschwindigkeit) • Monitoring von azyklischen Daten (z.B. IMO, Drehgeberparameter, Preset) • Setzen von Presetwerten • Firmware Update über den Bus

Kenntwerte zu der Schnittstelle CANopen (CAN) (8.5868.122X.2122)

Code	Binär
Interface	CAN High-Speed gemäß ISO11898, Basic- und Full-CAN, CAN Specification 2.0 B
Protokoll	CANopen Profil DS406 V3.2 mit herstellerspezifischen Ergänzungen, LSS-Service DS305 V2.0
Baudrate	10...1000 kbit/s (mit DIP-Schalter setzbar und über Software einstellbar)
Knotenadresse	1...127 (mit Software konfigurierbar)
Terminierung abschaltbar	mit DIP-Schalter setzbar und über Software konfigurierbar
Taster SET (Option)	Nullen oder definierter Wert
LED	leuchtet bei folgenden Fällen: Sensorfehler, zu niedrige Spannung, Übertemperatur

Kenntwerte zu der Schnittstelle EtherCAT (8.5868.12B2.B212)

Code	Binär
Protokoll	EtherNet / EtherCAT
Modi	Freerun, Distributed Clock
Diagnose LED rot	LED leuchtet bei folgenden Fehlern: Sensorfehler (interner Code, bzw. LED Fehler), zu niedrige Spannung, Übertemperatur
Run LED grün	LED leuchtet bei folgenden Zuständen: Preop-, Safeop und Op-State (EtherCAT-Status-Maschine)
2 x Link LED gelb	LED leuchtet bei folgenden Zuständen (Port IN und Port OUT): Link detected

MECHANISCHE KENNDATEN

Messbereich [m]	Auszugskraft F_{\min} [N]	Auszugskraft F_{\max} [N]	Geschwindigkeit V_{\max} [m/s] ¹⁾	Beschleunigung a_{\max} [m/s ²] ¹⁾
1000	4,2	5,4	10	140
1500	4,2	5,4	10	140
2000	5	6,4	10	140
2500	5	6,4	10	140
3000	5	6,4	10	140

¹⁾ mit Option IP67 auf 80 % reduziert

TECHNISCHE ZEICHNUNG ANALOGAUSGANG UND DIGITALAUSGANG WCAN


Messbereich	Ausgang	A	B	C	D
1000 / 2000	Potentiometer	21	73,5	Ø 40	≈ 166
1000 / 2000	10V / 420A / 10VT / WCAN	21	87	Ø 40	≈ 166
1500	alle	21	102,5	Ø 60	≈ 166
2500 / 3000	alle	35	102,5	Ø 60	≈ 180

TECHNISCHE ZEICHNUNG DIGITALAUSGANG INKREMENTAL


Messbereich	A	C
1000 / 1500 / 2000	21	≈ 166
2500 / 3000	35	≈ 180

Anschluss	B
Kabel / Stecker axial, Kabel radial	54,5
Stecker radial	64,5

TECHNISCHE ZEICHNUNG DIGITALAUSGANG ABSOLUT

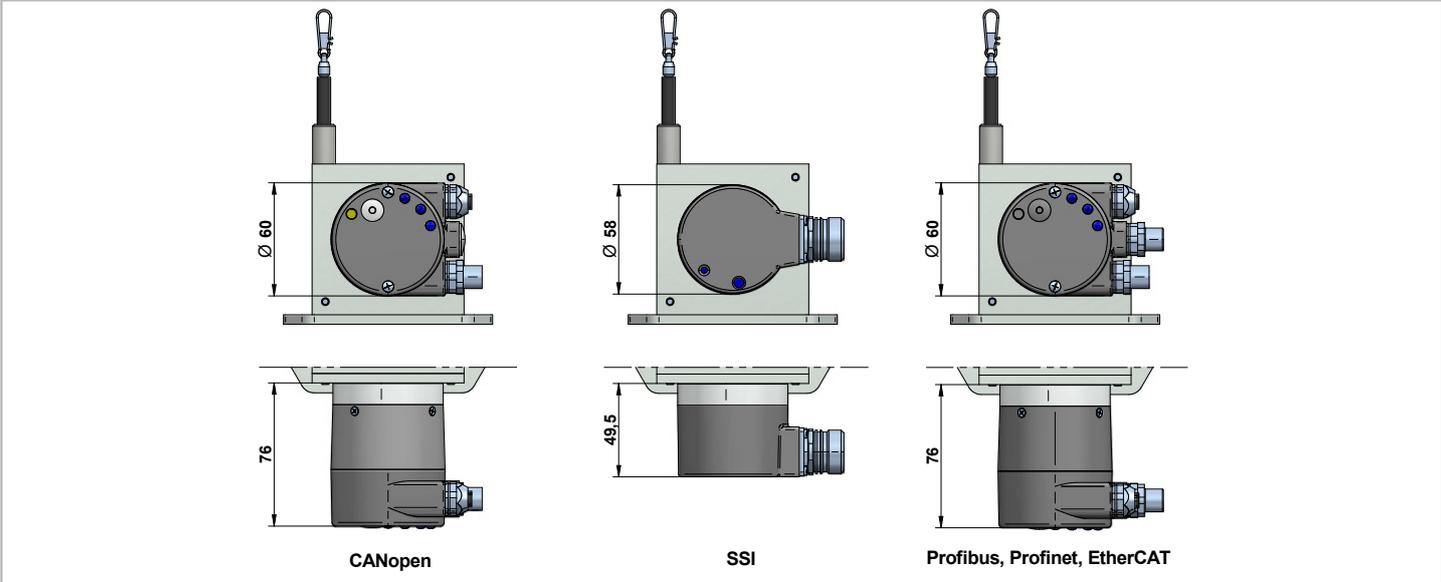


TECHNISCHE ZEICHNUNG OPTIONEN GEÄNDERTER SEILAUSTRITT UND KABELAUSTRITT

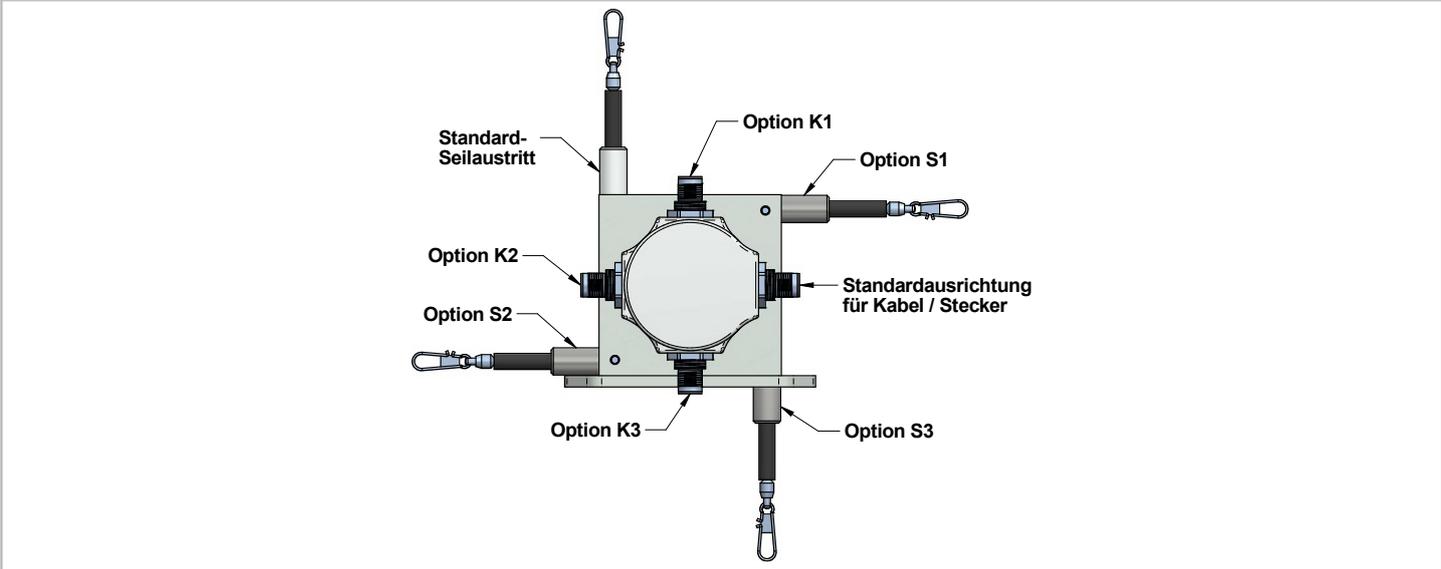


Montage Seilaustritt Standard, Seilaustritt Seite oben (Option S1)

Der Sensor kann mit Hilfe der Befestigungsplatte montiert werden (siehe Zeichnung oben).
Durch Abschrauben der Befestigungsplatte stehen alternativ 2 x M4 Gewindebohrungen für die Montage zur Verfügung:






Montage Seilaustritt Seite unten (S2), Seilaustritt Boden (S3)

Bei Seilaustritt S2 und S3 verfügt der Sensor über eine geänderte Befestigungsplatte:

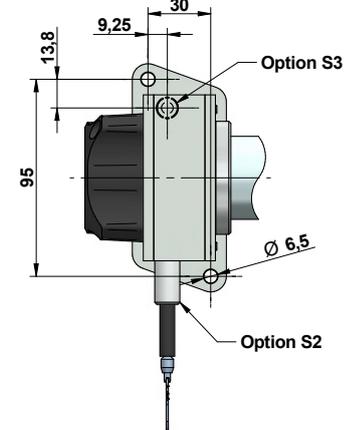

OPTIONEN

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über gängige Optionen, mit denen die Sensoren ausgestattet werden können. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Optionen miteinander kombinierbar sind. In den Bestellcodes finden Sie Angaben über nicht kombinierbare Optionen.

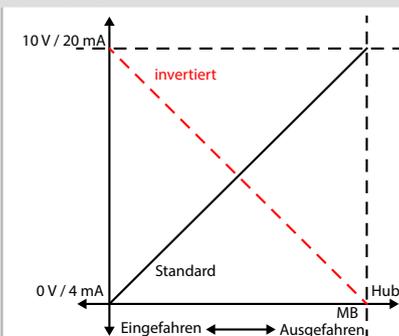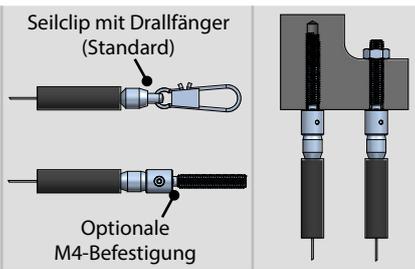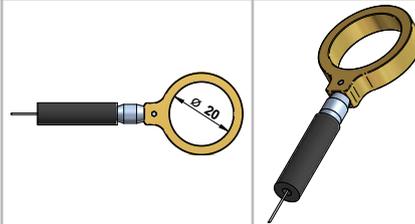
Option	Bestellcode	Beschreibung
Geänderte Kabel- bzw. Steckerorientierung (NICHT bei Analogausgang)	K1, K2, K3	Seilturm zeigt nach oben (siehe Zeichnung Seite 8): Standard: Kabel- bzw. Steckerausgang nach unten K1: Kabel- bzw. Steckerausgang nach oben K2: Kabel- bzw. Steckerausgang nach links K3: Kabel- bzw. Steckerausgang nach unten
Verbesserte Linearität	L02, L05, L10	Verbesserte Linearität 0,02 % (L02), 0,05 % (L05) bzw. 0,1 % (L10)
Invertiertes Ausgangssignal (nur für Analogausgang)	IN	Das Analogsignal des Sensors ist mit Seilauszug standardmäßig ansteigend. Die Option IN invertiert das Signal, d. h. das Sensorsignal fällt mit dem Seilauszug. 
Geänderter Seilaustritt (siehe Zeichnung Seite 8)	S1, S2, S3	S1: Seilaustritt Seite oben S2: Seilaustritt Seite unten (geänderte Bodenplatte siehe Seite 8) S3: Seilaustritt Boden (geänderte Bodenplatte siehe Seite 8)
Kunststoff-Messeil (NICHT bei MB 2500 / 3000 mm)	COR	Kunststoff-Messeil aus abriebfestem und veredeltem Coramid.
Seilbefestigung mit M4-Gewinde	M4	Drehbare (kugelgelagerte) Seilbefestigung mit M4-Gewinde (Länge 22 mm). Ideal zur Befestigung an Durchgangsbohrungen oder M4-Sackgewinden. 
Seilbefestigung mit Ringöse	RI	Das Ende des Messeils ist mit einer Ringöse statt mit einem Seilclip ausgestattet. Innendurchmesser 20 mm 
Schutzklasse IP67	IP67	Nutzen Sie die Option IP67, falls der Sensor in einer feuchten Umgebung eingesetzt wird. Beachten Sie, dass durch die spezielle Abdichtung eine leichte Hysterese im Ausgangssignal auftreten kann. Die maximale Beschleunigung und Verfahrgeschwindigkeit reduziert sich auf ca. 80 % des spezifizierten Wertes.
Korrosionsschutz	CP	Beinhaltet ein V4A Messeil, Edelstahl-Kugellager und Option M4. Die Seilscheibe wird HARTCOAT® beschichtet. Diese Beschichtung ist eine hartanodische Oxidation, die den Sensor mit einer verschleißfesten, keramikähnlichen Schicht vor Korrosion gegenüber aggressiven Medien wie z. B. Salzwasser schützt.
Erhöhter Korrosionsschutz (nur für Analogausgang)	ICP	Verschiedene Gehäuseteile und die Seilscheibe des Sensors werden HARTCOAT® beschichtet. Enthält Optionen CP, IP67 und M4.
Erweiterter Temperaturbereich hoch (nur für Potentiometerausgang 1R)	H120	Geräte mit Potentiometerausgang und Kabelausgang können mit dieser Option von -20...+120 °C betrieben werden.
Erweiterter Temperaturbereich niedrig (nur für Analogausgang)	T40	Die Verwendung spezieller Komponenten erlaubt eine Betriebstemperatur von -40...+85 °C.

ZUBEHÖR SQUEEZER FÜR TEACHBARE AUSGÄNGE

Seilzugensoren mit den analogen Ausgangsarten 5VT und 10VT werden mit einer teachbaren, internen Elektronik ausgestattet. Die sogenannte VT-Elektronik digitalisiert die Schleiferspannung des Potentiometers. Die digitale Information wird in der Elektronik verarbeitet, zurückgewandelt und als analoges Ausgangssignal 0 bis 5 V oder 0 bis 10 V ausgegeben.

Durch die Digitalisierung ergeben sich 2 Einstellmöglichkeiten, durch die der Sensor mithilfe des Squeezers individuell konfiguriert werden kann:


1. Teachen des Messbereichs. Nach erfolgreichem Teachen kann der Squeezer vom Sensor abgezogen werden und durch ein Standardkabel/Stecker ersetzt werden.
2. Individuelles Setzen eines Schaltpunktes. Der über den Squeezer individuell gesetzte Schaltpunkt open collector, wird über die Multifunktionsleitung MFL ausgegeben.

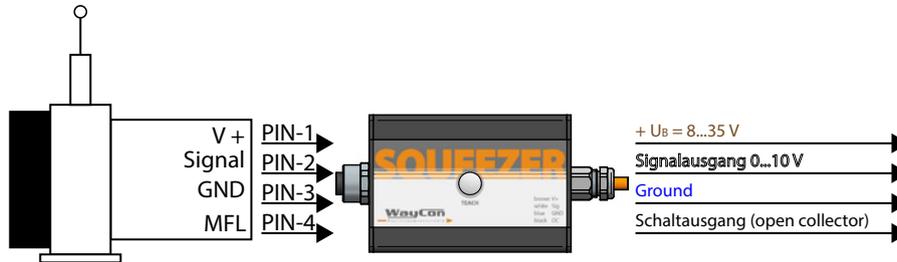

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen finden Sie in der separaten [Bedienungsanleitung](#) des SQUEEZERS.

Elektrischer Anschluss Squeezer

Zubehör:
Verbindungskabel
Sensor zu Squeezer:
K4P1,5M-SB-M12



Stecker (zum Sensor)		Kabelenden (zur Auswertung)	
PIN 1	+V	BR	+V
PIN 2	Signal	WS	Signal
PIN 3	GND	BL	GND
PIN 4	MFL	SW	NPN*

MFL = Multifunktionsleitung


* Der Open Collector ist ein NPN Schaltausgang

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Umlenkrolle - UR2

Mit Hilfe der Umlenkrolle kann das Seil umgelenkt werden, um z. B. an schwer zugänglichen Stellen messen zu können oder um den Sensor vor Seilschrägzug zu schützen. Es können nach Belieben mehrere Rollen eingesetzt werden.

Material Fuß: Aluminium eloxiert
Material Seilscheibe: POM-C
Befestigung: mit 2 Stk. Zylinder- oder Senkkopfschrauben M6, stehende oder liegende Befestigung möglich. Kugellager mit Tieftemperaturbefüllung und RS-Dichtscheiben.
Temperaturbereich: -40...+80 °C

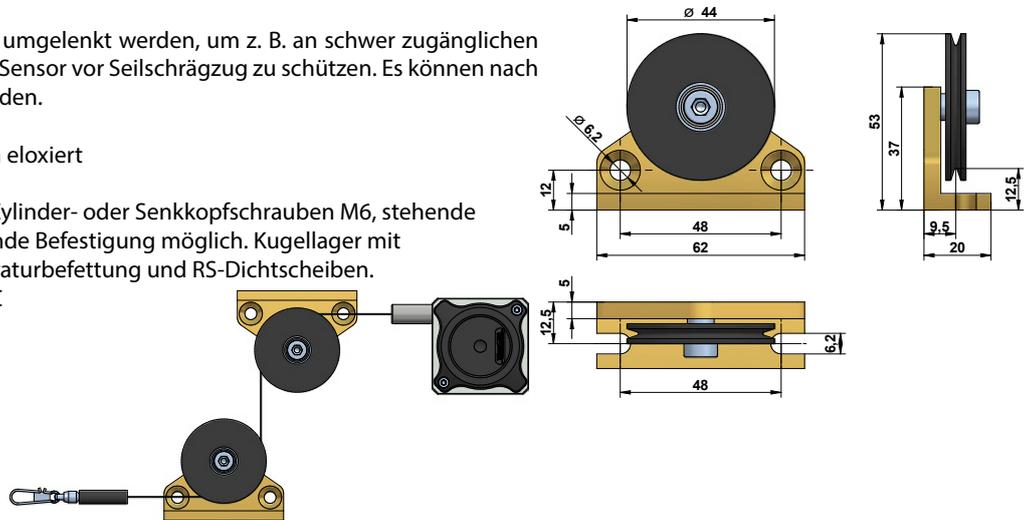


Seilverlängerung – SV, Seildurchmesser 0,5 mm

Zur Überbrückung einer größeren Distanz vom Messobjekt zum Wegaufnehmer kann eine Seilverlängerung eingesetzt werden. Der Seilclip bzw. Drallfänger darf nicht über die Umlenkrolle geführt werden.


Bitte geben Sie die gewünschte Länge bei Bestellung an. Die minimale Länge beträgt 150 mm.

- SV1-XXXX: Seilverlängerung (150...4995 mm)
- SV2-XXXX: Seilverlängerung (5000...19.995 mm)
- SV3-XXXX: Seilverlängerung (20000...40.000 mm)



Haftmagnet - MGG1

Verwenden Sie den Haftmagneten, um das Seil an metallischen Objekten schnell und ohne Montagezeit befestigen zu können. Eine Gummierung sorgt für schonenden Kontakt (z. B. für lackierte Flächen) und verhindert ein Abrutschen bei Vibration. Der Magnet besteht aus einem Neodymkern für hohe Haftkraft von 260 N. Der Haken erlaubt ein einfaches Einhängen des Seilclips (Drallfänger).

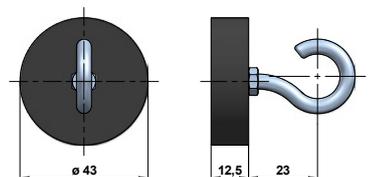

BESTELLCODE ANALOGAUSGANG

SX80 - □ - □ - □ - □ - □

Messbereich [mm]	1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000	z. B. 1000
-------------------------	----------------------------------	------------

Ausgangssignal		
Potentiometer	1 kΩ	1R
Spannung	0...10 V	10V
Spannung	0...5 V (teachbar)	5VT
Spannung	0...10 V (teachbar)	10VT
Strom	4...20 mA	420A

Anschluss		
Steckerausgang M12, axial, 4-polig		SA12
Steckerausgang M12, radial, 4-polig ¹⁾		SR12
Kabelausgang, axial, 2 m		KA02
Kabelausgang, axial, 5 m		KA05
Kabelausgang, axial, 10 m ²⁾		KA10

Ausführung		
Standard		-
Sensor mit Optionen		O

¹⁾ nur für Messbereiche 1500, 2500, 3500 mm

²⁾ größere Längen auf Anfrage

Fettdruck: Standardtypen mit verkürzten Lieferzeiten

Option	Beschreibung
L05	verbesserte Linearität ±0,05 %
L10	verbesserte Linearität ±0,1 %
IN	invertiertes Ausgangssignal
S1	Seilaustritt Seite oben
S2	Seilaustritt Seite unten
S3	Seilaustritt Boden
COR	Kunststoff-Messseil aus Coramid
M4	M4-Seilbefestigung
RI	Ringöse (statt Seilclip)
IP67	Schutzklasse IP67
CP	Korrosionsschutz
ICP	erhöhter Korrosionsschutz
H120	Temperaturbereich -20...+120 °C
T40	Temperaturbereich -40...+85 °C

Option	nicht kombinierbar mit
L05	MB 1000/1500, T40
L10	MB 2000/2500/3000, T40
COR	MB 2500/3000, H120
M4	CP, ICP
RI	CP, ICP
IP67	H120, ICP
CP	M4, RI, H120
ICP	M4, RI, IP67, H120
H120	10V, 5VT, 10VT, 420A, SA12, SR12, COR, IP67, CP, ICP
T40	L05, L10

BESTELLCODE DIGITALAUSGANG INKREMENTAL

SX80 - □ - □ - □ - □ - □

Messbereich [mm]	1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000	z. B. 1500
-------------------------	----------------------------------	------------

Auflösung [Pulse/mm]	0,5 / 5 / 10 / 25	z. B. 10
-----------------------------	-------------------	----------

Ausgangssignal		
Leitungstreiber RS422 (TTL)		L
Gegentakt Push-Pull (HTL)		G

Anschluss		
Steckerausgang M23, radial, 12-polig		SR23
Steckerausgang M23, axial, 12-polig		SA23
Steckerausgang M12, radial, 8-polig		SR12
Steckerausgang M12, axial, 8-polig		SA12
Kabelausgang, radial ¹⁾		KR__
Kabelausgang, axial ¹⁾		KA__

Ausführung		
Standard		-
Sensor mit Optionen		O

¹⁾ Länge in m angeben (min. 2 m)

Beispiel: KR02 = 2 m, KR05 = 5 m

Fettdruck: Standardtypen mit verkürzten Lieferzeiten

Option	Beschreibung
K1	Kabel bzw. Stecker oben
K2	Kabel bzw. Stecker links
K3	Kabel bzw. Stecker unten
L02	verbesserte Linearität ±0,02 %
S1	Seilaustritt Seite oben
S2	Seilaustritt Seite unten
S3	Seilaustritt Boden
COR	Kunststoff-Messseil aus Coramid
M4	M4-Seilbefestigung
RI	Ringöse (statt Seilclip)
IP67	Schutzklasse IP67
CP	Korrosionsschutz

Option	nicht kombinierbar mit
L02	Auflösung 0,5 / 5
COR	MB 2500/3000
M4	CP
RI	CP
CP	M4, RI

BESTELLCODE DIGITALAUSGANG ABSOLUT CAN_{OPEN} (WCAN)

SX80 - [] - [] - [] - []

Messbereich [mm] 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000	z. B. 2500
---	------------

Ausgangssignal CANopen CANopen ¹⁾	WCAN WCANP
---	---------------

Anschluss Steckerausgang M12, axial, 5-polig ²⁾ Kabelausgang, axial, 2 m ²⁾ Kabelausgang, axial, 5 m ²⁾ Kabelausgang, axial, 10 m ^{2) 3)}	SA12 KA02 KA05 KA10
--	------------------------------

Ausführung Standard Sensor mit Optionen	- O
--	--------

¹⁾ offline einstellbar via Squeezer

²⁾ 8-polig in Kombination mit WCANP

³⁾ größere Längen auf Anfrage

Option	Beschreibung
S1	Seilaustritt Seite oben
S2	Seilaustritt Seite unten
S3	Seilaustritt Boden
COR	Kunststoff-Messeil aus Coramid
M4	M4-Seilbefestigung
RI	Ringöse (statt Seilclip)
IP67	Schutzklasse IP67
CP	Korrosionsschutz
ICP	erhöhter Korrosionsschutz
T40	Temperaturbereich -40...+85 °C

Option	nicht kombinierbar mit
COR	MB 2500/3000
M4	CP, ICP
RI	CP, ICP
IP67	ICP
CP	M4, RI
ICP	M4, RI, IP67

BESTELLCODE DIGITALAUSGANG ABSOLUT

SX80 - [] - [] - [] - []

Messbereich [mm] 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000	z. B. 2500
---	------------

Ausgangssignal SSI CANopen Profibus DP EtherCAT Profinet	SSI CAN PRO CAT NET
--	---------------------------------

Anschluss Stecker M12, radial, 8-polig (SSI) Stecker M23, radial, 12-polig (SSI) Kabelausgang radial, 1 m, PVC (SSI) Kabelausgang radial, 5 m, PVC (SSI) Kabelverschraubung radial (CAN, PRO) ¹⁾ Stecker 2 x M12, radial, 5-polig (CAN) ¹⁾ Stecker 3 x M12, radial, 5-polig (PRO) ¹⁾ Stecker 3 x M12, radial, 4-polig (CAT, NET) ¹⁾	SR12 SR23 KR01 KR05 KVBH SR12 SR12 SR12
--	--

Ausführung Standard Sensor mit Optionen	- O
--	--------

¹⁾ abnehmbare Bushaube mit Klemmkasten

Option	Beschreibung
K1	Kabel bzw. Stecker oben
K2	Kabel bzw. Stecker links
K3	Kabel bzw. Stecker unten
S1	Seilaustritt Seite oben
S2	Seilaustritt Seite unten
S3	Seilaustritt Boden
COR	Kunststoff-Messeil aus Coramid
M4	M4-Seilbefestigung
RI	Ringöse (statt Seilclip)
IP67	Schutzklasse IP67
CP	Korrosionsschutz

Option	nicht kombinierbar mit
COR	MB 2500/3000
M4	CP
RI	CP
CP	M4, RI

PREISE

Messbereich	1000			1500			2000			2500			3000					
Preis	315 €			352 €			315 €			352 €								
Ausgangssignal	1R	10V	420A	5VT	10VT	L	G	WCAN	WCANP	SSI	CAN	PRO	CAT	NET				
Preis	0 €	112 €		150 €		150 €		180 €	190 €	475 €	546 €	575 €	704 €	724 €				
Anschluss	SA12	SR12	KA02	KA05	KA10	L/G-SR23	L/G-SA23	L/G-KA/KR02 ¹⁾	SSI-SR23	SSI-KR01	SSI-KR05	KVBH						
Preis	0 €			21 €	56 €	27 €		16 €	14 €	0 €	18 €	0 €						
Optionen	K1	K2	K3	L02	L05	L10	IN	S1	S2	S3	COR	M4	RI	IP67	CP	ICP	H120	T40
Preis	7 €			105 €			7 €	17 €		26 €	21 €	26 €	116 €	133 €	278 €	106 €	69 €	

¹⁾ Der angegebene Preis gilt bei Kabelausgang für eine Kabellänge von 2 m. Für jeden weiteren Meter Kabellänge gilt einen Aufpreis von 7 €.

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

SQUEEZER2M	Zubehör für VT und WCANP mit 2 m Kabel	62 €	MGG1	Haftmagnet	56 €
SQUEEZER5M	Zubehör für VT und WCANP mit 5 m Kabel	72 €	SV1-XXXX	Seilverlängerung (150 mm bis 4995 mm)	21 €
SQUEEZER10M	Zubehör für VT und WCANP mit 10 m Kabel	82 €	SV2-XXXX	Seilverlängerung (5000 mm bis 19995 mm)	26 €
UR2	Umlenkrolle	45 €	SV3-XXXX	Seilverlängerung (20000 mm bis 40000 mm)	36 €

ZUBEHÖR ANALOGAUSGANG

Kabel mit Gegenstecker M12, 4-polig, geschirmt			Gegenstecker M12, 4-polig, geschirmt		
K4P2M-S-M12	2 m, Stecker gerade	15 €	D4-G-M12-S	Gegenstecker M12 gerade	20 €
K4P5M-S-M12	5 m, Stecker gerade	18 €	D4-W-M12-S	Gegenstecker M12 gewinkelt	20 €
K4P10M-S-M12	10 m, Stecker gerade	23 €	Verbindungskabel Squeezer zu Sensor		
K4P2M-SW-M12	2 m, Stecker gewinkelt	15 €	K4P1,5M-SB-M12	1,5 m, geschirmt, 4-polig, analog Ausgang	18 €
K4P5M-SW-M12	5 m, Stecker gewinkelt	18 €			
K4P10M-SW-M12	10 m, Stecker gewinkelt	23 €			
Digitalanzeige für Analogsensoren, 2 Kanal					
WAY-AX-S	Touchscreen, Versorgung: 18...30 VDC	220 €			
WAY-AX-AC	Touchscreen, Versorgung: 115...230 VAC	264 €			

Weitere Informationen und Optionen finden Sie im [WAY-AX Datenblatt](#).

ZUBEHÖR DIGITALAUSGANG INKREMENTAL

Kabel mit Gegenstecker M12, 8-polig, geschirmt			Kabel mit Gegenstecker M23, 12-polig, geschirmt		
K8P2M-S-M12	2 m, Stecker gerade	25 €	K12P2M-S-M23	2 m, Stecker gerade	52 €
K8P5M-S-M12	5 m, Stecker gerade	34 €	K12P5M-S-M23	5 m, Stecker gerade	60 €
K8P10M-S-M12	10 m, Stecker gerade	41 €	K12P10M-S-M23	10 m, Stecker gerade	70 €
K8P2M-SW-M12	2 m, Stecker gewinkelt	25 €	Gegenstecker M23, 12-polig, geschirmt		
K8P5M-SW-M12	5 m, Stecker gewinkelt	34 €	CON012-S	Gegenstecker M23 gerade, Metallgehäuse	20 €
K8P10M-SW-M12	10 m, Stecker gewinkelt	41 €			
Gegenstecker M12, 8-polig, geschirmt					
D8-G-M12-S	Gegenstecker M12 gerade	24 €			
D8-W-M12-S	Gegenstecker M12 gewinkelt	24 €			
Digitalanzeige für Sensoren mit HTL-Signal, 2 Kanal			Digitalanzeige für Sensoren mit HTL- oder TTL-Signal, 2 Kanal		
WAY-DX-S	Touchscreen, Versorgung: 18...30 VDC	190 €	WAY-DXM-S	Touchscreen, Versorgung: 18...30 VDC	227 €
WAY-DX-AC	Touchscreen, Versorgung: 115...230 VAC	236 €	WAY-DXM-AC	Touchscreen, Versorgung: 115...230 VAC	272 €

Weitere Informationen und Optionen finden Sie im [WAY-DX Datenblatt](#).

Weitere Informationen und Optionen finden Sie im [WAY-DXM Datenblatt](#).

ZUBEHÖR DIGITALAUSGANG ABSOLUT CAN_{OPEN} (WCAN)

Kabel für WCAN mit Gegenstecker M12, 5-polig, geschirmt		
K5P2M-S-M12	2 m, Stecker gerade	19 €
K5P2M-SW-M12	2 m, Stecker gewinkelt	19 €

Verbindungskabel Squeezer zu Sensor mit WCANP		
K48P03M-SB-M12	0,3 m, geschirmt, 8-polig auf 4-polig	38 €

Kabel für WCANP mit Gegenstecker M12, 8-polig, geschirmt		
K8P2M-S-M12	2 m, Stecker gerade	25 €
K8P2M-SW-M12	2 m, Stecker gewinkelt	25 €

Adapterkabel für WCANP an CAN-Bus		
K58P03M-SB-M12	0,3 m, geschirmt, 8-polig auf 5-polig	43 €

ZUBEHÖR DIGITALAUSGANG ABSOLUT SSI

Kabel mit Gegenstecker M12, 8-polig, geschirmt		
K8P2M-S-M12	2 m, Stecker gerade	25 €
K8P5M-S-M12	5 m, Stecker gerade	34 €
K8P10M-S-M12	10 m, Stecker gerade	41 €
K8P15M-S-M12	15 m, Stecker gerade	50 €

Kabel mit Gegenstecker M23, 12-polig, geschirmt		
K12P02M-S-M23-SSI	2 m, Stecker gerade	41 €
K12P05M-S-M23-SSI	5 m, Stecker gerade	56 €
K12P10M-S-M23-SSI	10 m, Stecker gerade	74 €
K12P15M-S-M23-SSI	15 m, Stecker gerade	89 €

Gegenstecker M12, 8-polig, geschirmt		
D8-G-M12-S	Gegenstecker M12 gerade	24 €
D8-W-M12-S	Gegenstecker M12 gewinkelt	24 €

Gegenstecker M23, 12-polig, geschirmt		
CON012-S	Gegenstecker M23 gerade, Metallgehäuse	20 €

Digitalanzeige für SSI-Sensoren, 2 Kanal		
WAY-SX-S	Touchscreen, Versorgung: 18...30 VDC	285 €
WAY-SX-AC	Touchscreen, Versorgung: 115...230 VAC	323 €

Weitere Informationen und Optionen finden Sie im [WAY-SX Datenblatt](#).

ZUBEHÖR DIGITALAUSGANG ABSOLUT CAN_{OPEN} (CAN)

Kabel mit Gegenstecker M12, 5-polig, geschirmt		
K5P2M-B-M12-CAN	2 m, Buchse M12, 5-polig, offenes Ende	20 €
K5P2M-SB-M12-CAN	2 m, Stecker M12, 5-polig, Buchse M12	25 €
K5P2M-S-M12-CAN	2 m, Stecker M12, 5-polig, offenes Ende	20 €

ZUBEHÖR DIGITALAUSGANG ABSOLUT PROFIBUS

Kabel mit Gegenstecker M12, 5-polig, geschirmt		
K5P2M-B-M12-PROF	2 m, Buchse M12, 5-polig, offenes Ende	23 €
K5P2M-SB-M12-PROF	2 m, Stecker M12, 5-polig, Buchse M12	39 €
K5P2M-S-M12-PROF	2 m, Stecker M12, 5-polig, offenes Ende	23 €

Sonstiges		
M12-PROF-AW	Abschlusswiderstand	15 €

ZUBEHÖR DIGITALAUSGANG ABSOLUT EtherCAT UND PROFINET

Kabel mit Gegenstecker M12, 4-polig, geschirmt		
K4P2M-S-M12-CAT	2 m, Stecker M12, 4-polig, offenes Ende	24 €
K4P5M-S-M12-CAT	5 m, Stecker M12, 4-polig, offenes Ende	33 €
K4P10M-S-M12-CAT	10 m, Stecker M12, 4-polig, offenes Ende	46 €

Kabel mit Gegenstecker M12, 4-polig, geschirmt		
K4P2M-SS-M12-CAT	2 m, beidseitig Stecker M12, 4-polig	38 €
K4P5M-SS-M12-CAT	5 m, beidseitig Stecker M12, 4-polig	46 €
K4P10M-SS-M12-CAT	10 m, beidseitig Stecker M12, 4-polig	60 €

Bitte beachten Sie, dass für die Sensorversorgung zusätzlich ein Kabel entsprechend zu den Kabeln aus der Liste „Zubehör Analogausgang“ benötigt wird.

Diese Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

WayCon Positionsmesstechnik GmbH
 email: info@waycon.de
 internet: www.waycon.de

Head Office
 Mehlsbeerstr. 4
 82024 Taufkirchen
 Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
 Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Köln
 Auf der Pehle 1
 50321 Brühl
 Tel. +49 (0)2232 56 79 44
 Fax +49 (0)2232 56 79 45

WayCon
 Positionsmesstechnik