

CT 61

Peripheralpumpe



Ausführung

Peripheralpumpen in Blockbauweise.
Kompakte, patentierte Ausführung mit einteiligem Motorgehäuse und pumpenseitiger Motorwand.
Zusätzlicher Schutz des Motors gegen Spritzwasser von außen.

CT: Ausführung mit Pumpengehäuse aus Grauguss.

B-CT: Ausführung mit Pumpengehäuse aus Bronze.

(Die Pumpen werden komplett lackiert).

Einsatzgebiete

Für reine nicht-explosive Förderflüssigkeiten, ohne abrasive oder feste Bestandteile, ohne Schwebestoffe, die die Pumpenbaustoffe nicht angreifen.

Zur Druckerhöhung des Wassernetzes (örtliche Vorschriften beachten).
Durch die geringen Abmessungen eignen sich diese Pumpen optimal im Apparate- und Maschinenbau für Kühlung, Temperierung und Umwälzung.

Einsatzbedingungen

Mediumtemperatur bis 60° C.

Umgebungstemperatur bis 40° C.

Vakuummétrische Saughöhe bis 7 m.

Dauerbetrieb.

Motor

2-poliger Induktionsmotor, 50 Hz ($n = 2900$ 1/min).

CT 61: dreiphasig 230/400 V \pm 10%.

CTM 61: einphasig 230 V \pm 10%, mit Thermoschutzschalter.

Anlaufkondensator im Klemmkasten.

Isolationsklasse F.

Schutzart IP 54.

Ausführung nach: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Sonderausführungen auf Anfrage

- Andere Spannungen.


- Frequenz 60 Hz.

- Andere Gleitringdichtung.

Werkstoffe (Naßteile)

Teile-Benennung	CT 61	B-CT 61
Pumpengehäuse	Grauguss GJL 200 EN 1561	Bronze G-Cu Sn 10 EN 1982
Pumpenseitige Motorwand	Messing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705	
Lauftrad	Messing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705	
Welle	Chrom-Stahl 1.4104 (AISI 430)	
Gleitringdichtung	Kohle - Keramik - NBR	

Kennlinien $n \approx 2900$ 1/min

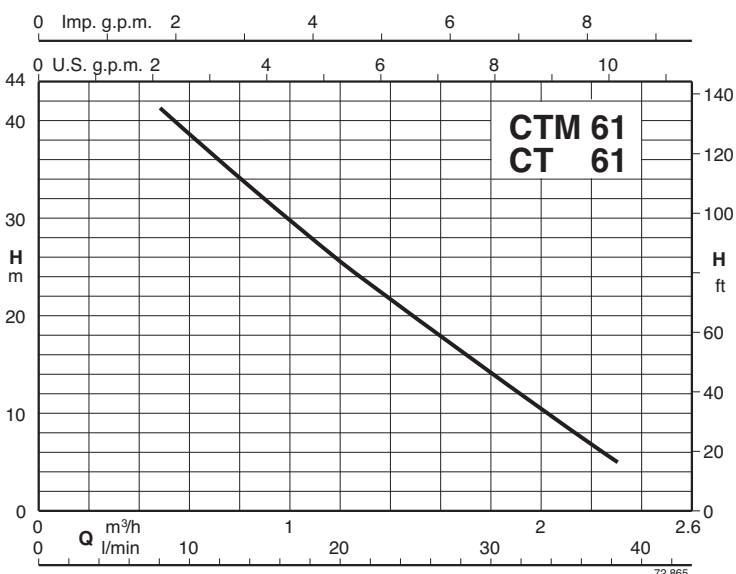


Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

3~	230V 400V		1~	230V	P ₁	P ₂		Q									
	A	A				A	kW		kW	HP	m ³ /h	0,48	0,6	0,75	0,96	1,2	1,5
CT 61/A			CTM 61/A														
B-CT 61/A	1,9	1,1	B-CTM 61/A	2,5	0,55	0,33	0,45	H m	41	38,5	35,5	31	25,5	19	11	5	

P₂ Motornennleistung.


H Gesamtförderhöhe in m.

Abmessung und Gewicht

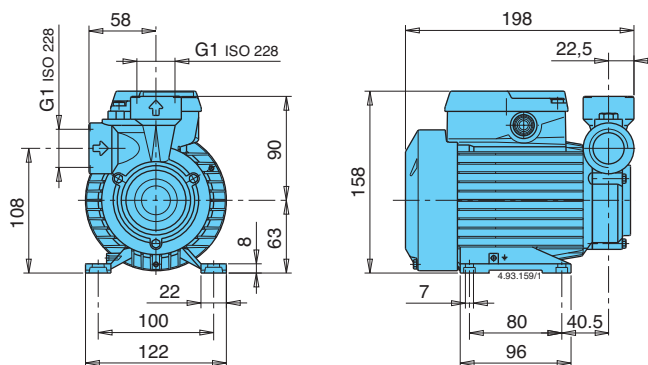

CT 61/A **4,9** kg
 CTM 61/A **5** kg
 B-CT 61/A **5,1** kg
 B-CTM 61/A **5,2** kg

Konstruktionsmerkmale

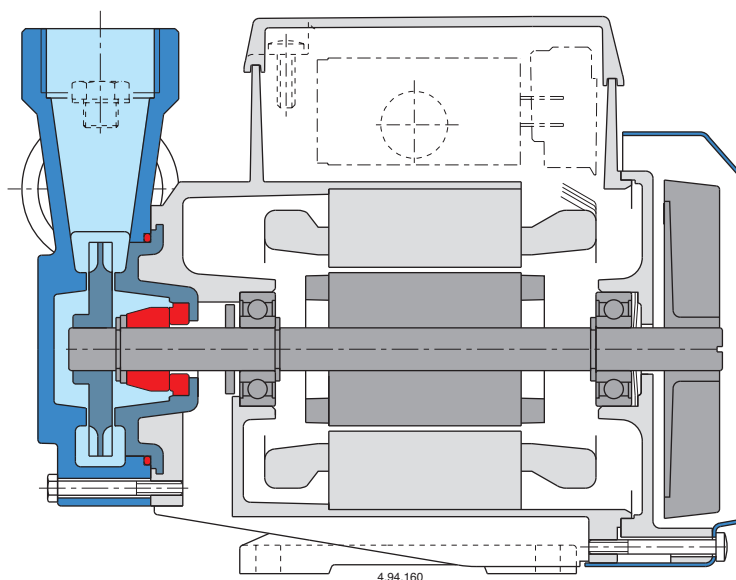

Patentiert

CT 60

Peripheralpumpe



Ausführung

Peripheralpumpen in Blockbauweise.
Kompakte, patentierte Ausführung mit einteiligem Motorgehäuse und pumpenseitiger Motorwand.
Zusätzlicher Schutz des Motors gegen Spritzwasser von außen.

Einsatzgebiete

Für reine nicht-explosive Förderflüssigkeiten, ohne abrasive oder feste Bestandteile, ohne Schwebestoffe, die die Pumpenbaustoffe nicht angreifen.
Zur Druckerhöhung des Wassernetzes (örtliche Vorschriften beachten).
Durch die geringen Abmessungen eignen sich diese Pumpen optimal im Apparate- und Maschinenbau für Kühlung, Temperierung und Umwälzung.

Einsatzbedingungen

Mediumstemperatur bis 60° C.
Umgebungstemperatur bis 40° C.
Vakuummétrische Saughöhe bis 7 m.
Dauerbetrieb.

Motor

2-poliger Induktionsmotor, 50 Hz ($n = 2900$ 1/min).

CT 60: dreiphasig 230/400 V \pm 10%.

CTM 60: einphasig 230 V \pm 10%, mit Thermoschutzschalter.
Anlaufkondensator im Klemmkasten.

Isolationsklasse F.

Schutzart IP 54.

Ausführung nach: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.


Sonderausführungen auf Anfrage

- Andere Spannungen.
- Frequenz 60 Hz.
- Andere Gleitringdichtung.

Werkstoffe (Naßteile)

Teile-Benennung	Werkstoff
Pumpengehäuse	Grauguss GJL 200 EN 1561
Pumpenseitige Motorwand	Messing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Laufgrad	Messing P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Welle	Chrom-Stahl 1.4104 (AISI 430)
Gleitringdichtung	Kohle - Keramik - NBR

Kennlinien $n \approx 2900$ 1/min

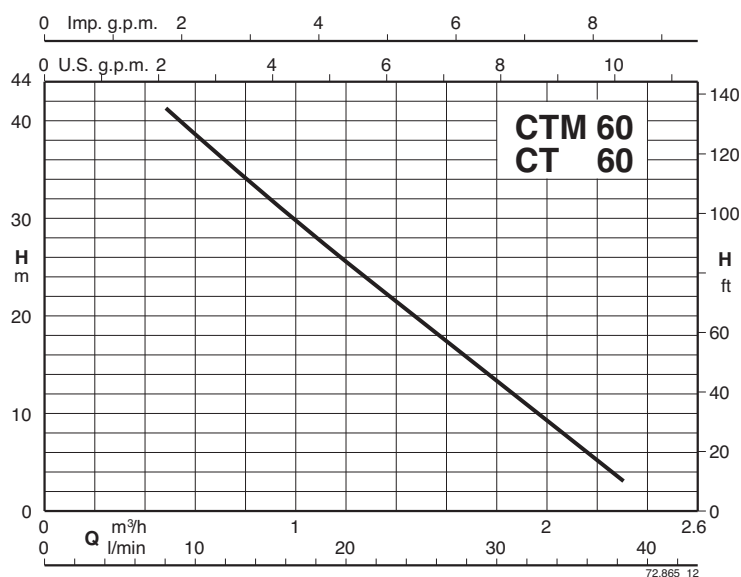


Kenndaten $n \approx 2900$ 1/min

3~	230V 400V		1~	230V		P ₂		Q								
	A	A		A	kW	kW	HP		m ³ /h	0,48	0,6	0,75	0,96	1,2	1,5	1,89
CT 60/A	1,9	1,1	CTM 60/A	2,5	0,55	0,33	0,45	H m	41	38,5	35,5	31	25,5	19	11	3

P₂ Motornennleistung.

H Gesamtförderhöhe in m.

Abmessung und Gewicht

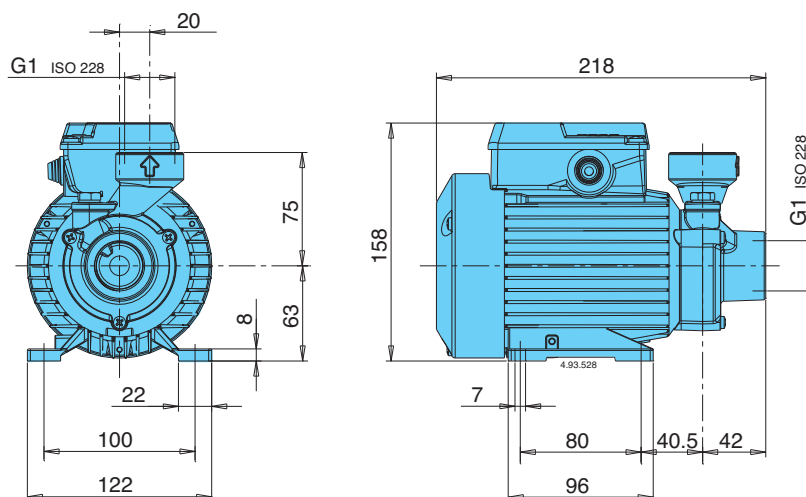

CT 60/A **4,9** kg
CTM 60/A **5** kg

Konstruktionsmerkmale

