
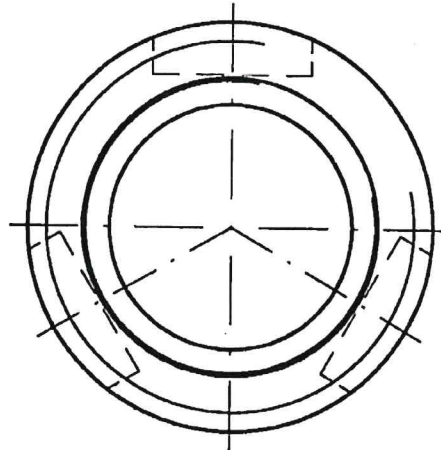


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

In diesem Bereich
mit OKS 1765
rundum beschichtet
In this area coated
with OKS 1765
all around

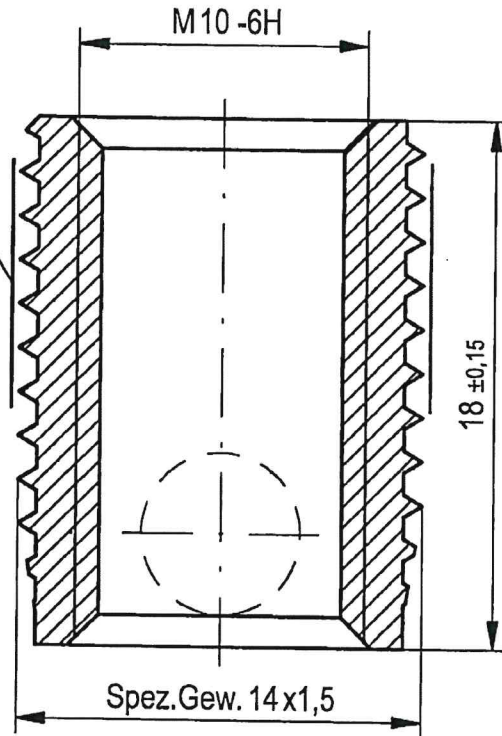

Aufnahmeloch-Durchmesser / Hole diameter:
(Richtwert / Guideline values)
für Metall / for metal: $\varnothing 13,5 -0,1$
für Kunststoff / for plastic: $\varnothing 13,5 -0,1$

Außengewinde: Sondergewinde
mit abgeflachtem Gewindegrund.
Toleranz nach Werknorm
External Thread: Special-Thread
with flattened groove of thread.
Tolerance KKV-Workspec

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalrechte vorbehalten.

01		11000	13.08.2019	J.M.	Schrifttyp für Rahmen neu; Zusatzangaben bilingual erweitert	
Index	An.-Nr. Mod.-No.:	Datum Date	Name Sign	Änderung Modification		
Werkstoff Material	1.0718 (11SMnPb30+C)			Wärmebehandlung Heat treatment	einsatzgehärtet	
Oberfläche Surface	ZnNi transp. passiviert				Benennung / Designation	Ensat®-SBS M10-6H
Freimaßtoleranz General tolerances	ISO 2768-m		Datum / Date	Name / Sign	Artikelnr.:	338 000 100. 147
Grenzabmaße für Nennmaßbereiche Permissible deviations for basic size range ISO 2768-m			Gepr./Chkd.	Hier! M.	Zeichnungsnr.:	
0,5 bis/up to 6		± 0.10	 Postfach / PO Box 1663 92206 Amberg / Germany		Drawing No.:	
über/over 6 bis/up to 30		± 0.20			Kunde / Customer	
über/over 30 bis/up to 120		± 0.30			Referenz / Reference	
Zeichnungstyp / Typ			KD		Teilenummer / Partnumber	
CAD	C:8AA1CF8A.SZA		Ersatz für / Repl. for		Maßstab / Scale	4:1
					Blatt / Sheet	0719